

ANTENNE RADIO
(suivant fréquence)



Panneau 2.4 GHZ



Tripode 868 MHZ



Omni 2.4 GHZ



MIAMI 3



ALIMENTATION BT
*Livrée avec le
modem Radio (5V)*



ROUTEUR
ou
BAIE de
BRASSAGE

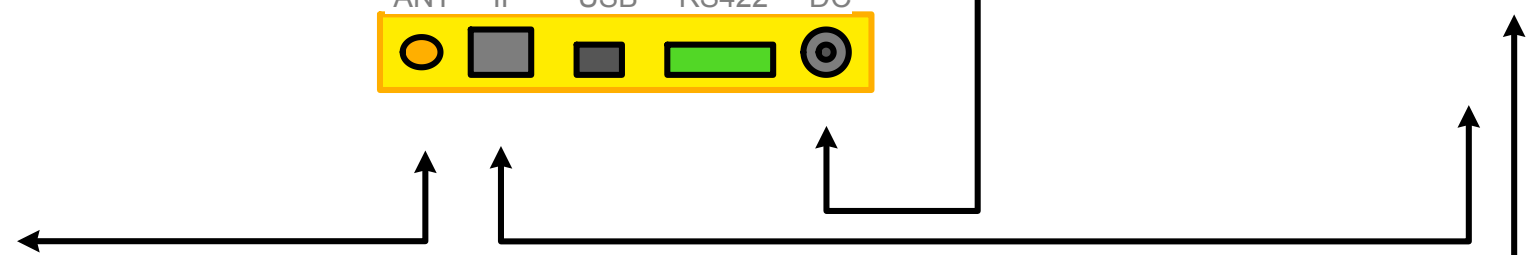

UTILISER le câble coaxial
livré avec l'antenne.
NE PAS LE COUPER ou le
MODIFIER.

**Configuration Câblage Borne Radio MIAMI3
en mode IP (ETHERNET)**

*Dans cette configuration, le modem
Radio est configuré avec le logiciel
Device Installer de chez LANTRONIX.*

**OSCAR MANAGER SYSTEM
LOGAPASS**

www.datacomsys.fr