

CABLAGE SIRIUS - MK2 ACCES VENTOUSE-GACHE v1.0


LECTEUR IB

- 1 - GND / GRIS
- 2 - IB / BLANC
- 3 - LED / JAUNE
- 4 - VCC / MARRON




Version Ibutton

Version RFID

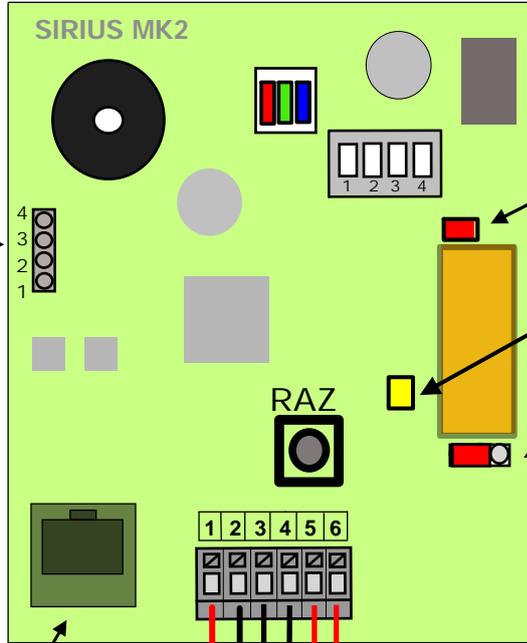

Témoin Relais ON

Témoin d'alimentation électrique

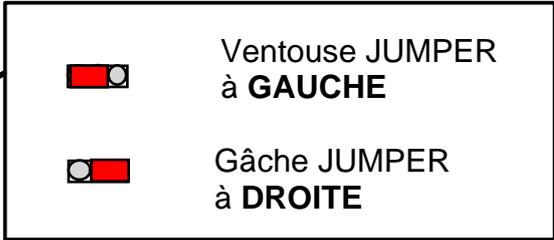


BUS PILOT PROGRAMMATION

- 1 - 12V
- 2 - MASSE
- 3 - BP
- 4 - BP
- 5 - OUT
- 6 - OUT

BOUTON POUSSOIR SORTIE


DIODE DE PROTECTION

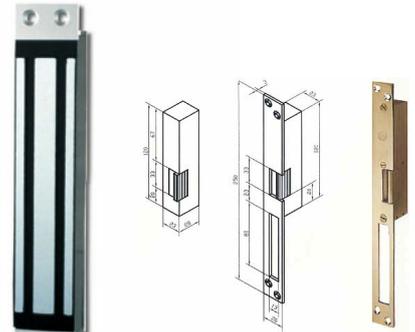

Ventouse magnétique

Gâche électrique

Longueur Maximum: 15m

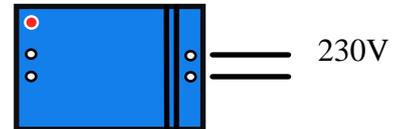

Alimentation 230V/12V Min: 0,8A



- La présence d'une diode de protection est impérative.
- Utiliser du câble souple impérativement, type 0,75mm2
- Positionner le Jumper NO/NF en fonction du type d'actionneur.
- Alimentation électrique 12V - 0,8A Minimum (1 ventouse).
- 2 Ventouses Magnétiques Maximum (avec Alimentation 3A).



CABLAGE SIRIUS MARK 2 / VENTOUSE - GACHE			
1.1	DataComSys	07/08/18	PL