





⚠
DIODE DE PROTECTION

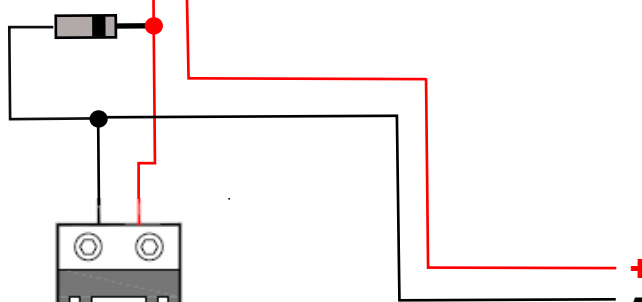

Alimentation
230V/12V Min: 0,8A

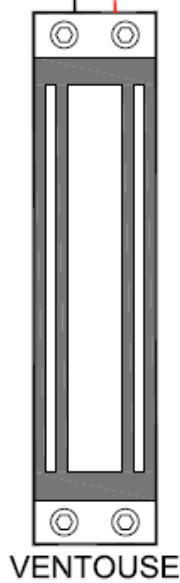

Cas de commande directe de la ventouse magnétique par la centrale TEXAS-XM en mode CONTACT SEC
Cavalier (rouge) en position horizontale à droite.




Title: CABLAGE ventouse XM	Date: 22/03/19
Client: DataComSys	REF: CAB VXM11
TEXAT LOGAPASS	DRAWING BY: P.L